

NOTA:
INSTALAÇÃO APENAS DA BARRA VERTICAL PRÓXIMO A BACIA SANITÁRIA
CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO

BLOCO A - SANITÁRIO - PLANTA EXISTENTE
 PAVIMENTO SUPERIOR 1:20

TABELA DE ACABAMENTOS

PISO	
Código	Especificação
1	PISO EM ALTA RESIST. 12 MM
2	PORCELANATO ESMALTADO 45x45cm
3	PISO CIMENTADO DESEMPENADO
4	PISO CONCRETO ARMADO COM TELA, COM PINTURA, P/QUADRA
5	PISO CONCRETO ARMADO
6	PISO DE SOALHO EM TÁBUA DE MADEIRA APARELHADA

RODAPÉ	
Código	Especificação
1	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM
2	RODAPE DE CIMENTADO 15 CM
3	RODAPE DE MADEIRA 7X1,5 CM

TETO	
Código	Especificação
1	LAJE COM PINTURA LÁTEX ACRILICO BRANCO FOSCO

PAREDE	
Código	Especificação
1	PINTURA LÁTEX ACRILICO FOSCO, COR MARFIM
2	PINTURA LÁTEX ACRILICO FOSCO, COR VERMELHO
3	AZULEJOS BRANCOS, ESMALTADO, BRILHANTES, 35x45cm ATÉ 2,00m. ACIMA PINTURA LÁTEX ACRILICO BRANCO FOSCO


SOLEIRA	
Código	Especificação
1	GRANITO CINZA ANDORINHA

JANELAS	LARGURA	ALTURA PRÓPRIA	ALTURA PEITORIL
117	1,50	1,00	2,88
118	1,50	1,00	3,48

PORTAS	LARGURA MINIMA	ALTURA	MATERIAL
PMA 2501	0,90	2,10	MADEIRA
PMS 2501	0,80	2,10	MADEIRA
PMD 2501	1,20	2,10	MADEIRA

LEGENDA

- MANTER
- CONSTRUIR
- DEMOUIR

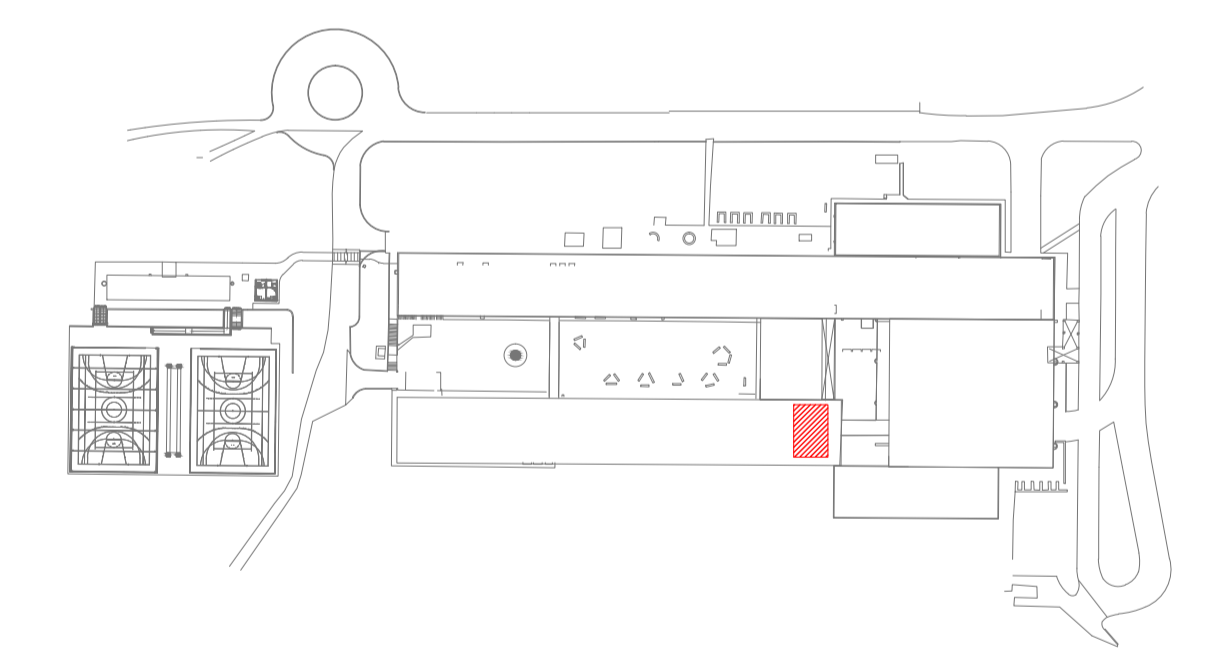

Nº REVISÕES	EMISSÃO INICIAL	DATA	RUBRICA
0		JAN/2018	KIP

UIE
Unidade de Infraestrutura

CPS
Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA	CAMPUS CEETEPS EM JUNDIAÍ	UNIDADE	008 - ETEC VASCO ANTONIO VENCHIARU
LOCAL/MANCIPIO	AVENIDA ENG. TASSO PINHEIRO, 700 TERRA NOVA - JUNDIAÍ/SP		
ÁREA TÉCNICA	ARQUITETURA	ESCALA	1:20
FOLHA Nº	ARQ-006/028		

DESIGNO	PROJETO	COORDENAÇÃO
UIE	UIE	UIE
REVISÃO	DATA	REVISÃO
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL	JAN/2018	R0